


# Artikelübersicht

## 2021



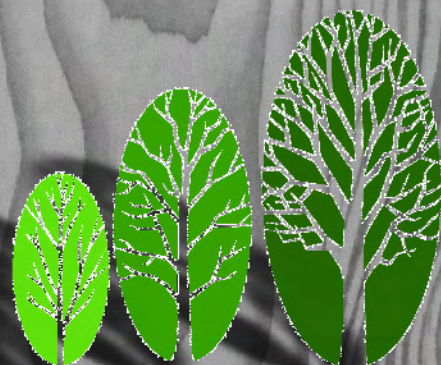

Lärchen-Douglasienlager

KVH und BSH Sortiment



flexibel durch eine moderne Hobelanlage  
und Trennbandsäge



KVH-Konstruktionsvollholz  
in vielen Dimensionen



nordische Hobelware



Lärchenhobelware/Tannenrohware



Profilware aus Douglasie





email: [info@holzmarkt-lechner.de](mailto:info@holzmarkt-lechner.de)

Rohrdorferstraße 14 / 83101 Achenmühle  
Telefon: 080325182 / Fax: 080321494

[www.holzmarkt-lechner.de](http://www.holzmarkt-lechner.de)

## Firmenpräsentation Holzmarkt-Lechner

Das Anliegen des Holzmarkt Lechner Teams ist es, sowohl unsere gewerblichen, als auch privaten Kunden von unserem umfangreichen Produktspektrum bestens zu bedienen.

Kompetente Beratung, zuverlässige Lieferung und faire Preise zeichnen uns aus.

Der Großteil unserer Produkte kommt aus eigener Produktion vor Ort, somit ist hier die ständige Qualitätssicherung bestens gegeben.

Produkte, die nicht selbst hergestellt werden beziehen wir von zuverlässigen und namhaften Partnern.

Auf der modernen Hobellinie können viele verschiedene Produkte nach Ihren Wünschen und Vorgaben gefertigt werden. Auch gebürstete Oberflächen beispielsweise für Ihre Terrasse oder den Fußboden sind möglich, diese bringen die Holzmaserung noch schöner zur Geltung und erzeugen ein angenehmes Barfußgefühl.

Aus unserem breit gefächerten Lagersortiment bestehend aus Roh- und Hobelware in Lärche (ca. 250 m<sup>3</sup>), Douglasie (ca. 350 m<sup>3</sup>), Fichte (ca. 300 m<sup>3</sup>), Thermokiefer usw. sind wir in der Lage Ihre Aufträge sehr schnell anzufertigen.

Die eigene Herstellung umfasst auf der einen Seite Bauholz nach Liste, getrocknet und gehobelt (auch Lieferung mit CE-Kennzeichnung ist durch einen Vorlieferanten kein Problem). Sowie die Produktion von Kanthölzern und Brettern in Fichte für unser Lager.

Auf der anderen Seite die Hobelprodukte wie Terrassenholz, Fassaden, Fußböden, Balkenhölzer, Hobeldielen, Rhombusleisten, Kanthölzer usw.

Auch unsere Sichtschutzelemente, Gartenmöbel und Hochbeete stammen aus der eigenen Fertigung in unserer Holzwerkstatt.

Produkte, die wir von unseren Lieferanten beziehen sind beispielsweise Leimholzprodukte wie BSH, Duo (Trio) – Balken, KVH-Hölzer, OSB-Platten und Brettsperholz.

Desweiteren nordische Hobelware, Tropenhölzer aus nachhaltigem Anbau, WPC Produkte und Befestigungsmaterial (Schrauben etc.) für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Wir sind überzeugt, dass es für Sie von großem Vorteil ist viele Holzprodukte für Ihren Auftrag aus einer Hand zu bekommen. Auf Wunsch liefern wir die Ware entweder zu Ihnen oder direkt zur Baustelle.

Kontaktieren Sie uns und wir beraten Sie gerne. Vom Heimwerker bis zur Zimmerei und Großhandel ist hier jeder gerne willkommen.

Das Team des Holzmarkt Lechner freut sich auf Ihren Auftrag.

**Fichte/Tanne Bauholz aus gesundem Frischholz.**

**frei von Bläue/ Rotstreifigkeit/ Pilz-und Insektenbefall**

**Sortierklasse S10**



**Fichte**

**Sichtqualität SKL S**

**Tanne**

**Sichtqualität SKL S**

**Zuschläge: Bauholz sortiert nach der Trocknung laut CE-Richtlinie  
Festigkeitsklasse EN 338 /DIN 1052 = CE**

kernfrei /bis 6,00 m bei gerader Stückzahl + Kernbrett  
Längen über 10,00 m

**Bauholztrocknung**

Trocknung auf ca 20 % Holzfeuchte

**Bauholzhobeln**

vierseitig Gehobelt

mit Fase

von 100\*100 mm bis 160\*260 mm



**Brettschichtholz 4\* gehobelt / gefast Fichte**

Durch die momentan angespannte Situation auf dem Schnittholzmarkt kann es zu spontanen Preis- und Lieferzeitschwankungen kommen.

--> Bitte fragen Sie daher besser den aktuellen Preis und die Lieferzeiten direkt bei uns an.

**BSH GL24 h Fichte Sicht**

**BSH GL24 Fichte Industrie**

- BSH Lamellendicke bzw. die Höhe immer in 40mm Schritten abgestuft, Stärke in 20mm Schritten
- Lieferung erfolgt in Mehrfachlängen bis 14,0m, Fixkappung gegen Aufpreis
- Bei Kommissionen unter 5 m³ erfolgt ein Aufpreis von 15,00 €/m³
- Aufpreis für Abbund je m³ auf Anfrage

**BSH GL24 Lärche Sicht**

**BSH Fichte Sicht lagernd:**

**Stangenlänge 14,0m**

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 80*160mm  | 120*120mm | 160*160mm |
|           | 120*160mm | 160*200mm |
| 100*100mm | 120*200mm | 160*240mm |
| 100*160mm | 140*140mm | 160*280mm |
| 100*200mm | 140*200mm | 160*360mm |



**Ganze Stangen - 14,0m**

## Konstruktionsvollholz - KVH

C24 nach DIN EN 15497 - nicht Sichtqualität

getrocknet auf 15 +/- 3 % Holzfeuchte, vierseitig gehobelt/gefast

### KVH nach Liste:

--ab 2 m³ je Dimension (unter 2m³ in 13,0m Stangen)

--Lieferung in Mehrfachlänge, Fixkappung gegen Aufpreis

| Stärke | Breite/Höhe |
|--------|-------------|
| 6 cm   | bis 32cm    |
| 8 cm   | bis 32cm    |
| 10 cm  | bis 32cm    |
| 12 cm  | bis 32cm    |
| 14 cm  | bis 28cm    |
| 16 cm  | bis 24cm    |



### **NEU !! Viele KVH Dimensionen auf Lager / Abnahme in ganzen Stangen !!**

| <u>Dimension</u> | <u>Längen</u>                                   |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 60*60            | 5,00 m                                          |
| 60*80            | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00m / 6,00m           |
| 60*100           | 5,00 m                                          |
| 60*120           | 5,00 m                                          |
| 60*140           | 5,00 m                                          |
| 60*160           | 5,00 m                                          |
| 60*100           | 13,00 m                                         |
| 60*120           | 13,00 m                                         |
| 60*160           | 13,00 m                                         |
| 60*200           | 13,00 m                                         |
| 80*80            | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m          |
| 80*100           | 3,00m / 4,00 m / 4,50m / 5,00m / 6,00m          |
| 80*120           | 13,00m                                          |
| 80*160           | 5,00 m / 13,00m                                 |
| 100*100          | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m          |
| 100*120          | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m / 13,00m |
| 100*140          | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m / 13,00m |
| 100*160          | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m / 13,00m |
| 100*180          | 13,00 m                                         |
| 100*200          | 13,00 m                                         |
| 100*240          | 13,00 m                                         |
| 120*120          | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m / 13,00m |
| 120*160          | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m / 13,00m |
| 120*200          | 13,00 m                                         |
| 140*140          | 3,00m / 4,00m / 4,50m / 5,00 m / 6,00m          |



### Kanthölzer Fichte/Tanne

**kerngetrennt – kammergetrocknet – 4 seit. gehobelt/gefast**

--diese Kanthölzer sind zu KVH und BSH passenden Fertigmaßen gehobelt

#### Dimension gehobelt

160\*160

160\*200

160\*240

#### Längen

4,00m / 5,00m / 6,00m

4,00m / 5,00m / 6,00m

4,00m / 5,00m / 6,00m

### Prismierte Bohlen Fichte/Tanne – GKL I/III

--Sägerauh

--vierseitig gehobelt, mit oder ohne Fase

--gehobelt mit Nut-Feder (30 € Grundeinstellung Hobelmaschine)

#### Dimension Sägerauh

40\*160

40\*200

40\*240

50\*160

50\*200

50\*240

30\*160

30\*200

#### Dimension gehobelt

33\*150

33\*190

33\*230

43\*150

43\*190

43\*230

25\*150

25\*190

#### Längen

3,00m / 3,50m / 4,00m / 4,50m / 5,00m

3,00m / 3,50m / 4,00m / 4,50m / 5,00m

3,00m / 3,50m / 4,00m / 4,50m / 5,00m

3,00m / 3,50m / 4,00m / 4,50m / 5,00m

3,00m / 3,50m / 4,00m / 4,50m / 5,00m

3,00m / 3,50m / 4,00m / 4,50m / 5,00m

4,00m / 4,50m / 5,00m / 6,00m

4,00m / 4,50m / 5,00m / 6,00m

### Fichte und Lärche Windbretter / Ortgangbretter – GKL I/III

--in folgenden Längen am Lager: 6,00m / 7,00m / 8,00m / 9,00m / 10,00m

#### Dimension Roh

24\*160

24\*200

24\*240

Fichte

Lärche

#### Dimension

4 seitig gehobelt

20\*150

20\*190

20\*230

Fichte

Lärche

## Fichte/Tanne Bretter roh (GKL II/III)

--Rauhschalung gemischte Breiten

Stärke Längen

-frisch/lufttrocken-

18 mm 3,0/4,0/4,50/5,0m

24 mm 3,0/4,0/4,50/5,0m

-kammergetrocknet-

24 mm 3,0/4,0/4,50/5,0m



Lagenweise (ca. 1,0m Deckbreite je Lage)

Lagenweise (ca. 1,0m Deckbreite je Lage)

## Latten Fichte Sägerauh

Dimension Längen

40\*80 mm 4,0m / 4,5m / 5,0m

(4 Stk/Bund)

bundweise

## Dachlatten S10 mit CE Zertifizierung/Trocken Maßhaltig --nach DIN 4074-1

Dimension Längen

31\*52 mm 4,0m / 4,5m / 5,0m

(10 Stk/Bund)

41\*62 mm 4,0m / 4,5m / 5,0m

(6 Stk/Bund)



bundweise

## OSB 3 - Platten - ungeschliffen (Nut-Feder)

| Stärke | Länge  | Breiten (je nach Lagerbestand) |
|--------|--------|--------------------------------|
| 12 mm  | 2,50 m | 67,5 cm oder 62,5 cm           |
| 15 mm  | 2,50 m | 67,5 cm oder 62,5 cm           |
| 18 mm  | 2,50 m | 67,5 cm oder 62,5 cm           |
| 22 mm  | 2,50 m | 67,5 cm oder 62,5 cm           |
| 25 mm  | 2,50 m | 67,5 cm oder 62,5 cm           |

--auch in größeren Formaten lieferbar



### Glattkantbretter (nord. Fichte)

-Längenstaffelung alle 30 cm

| Dimension | Längen    | Güteklasse   | einzelabnahme | paketweise |
|-----------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 19*146    | 3,00-5,40 | US/ 4*gefast |               |            |
| 19*196    | 3,00-5,40 | US/ 4*gefast |               |            |

### Glattkantbretter (heimische Fichte)

| Dimension | Längen               |           |
|-----------|----------------------|-----------|
| 25*150    | 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0m | 4* gefast |
| 25*190    | 3,0 4,0 4,5 4,5 5,0m | 4* gefast |

### Glattkantleisten (heimische Fichte)

-Längenstaffelung alle 50 cm

| Dimension | Längen    |             |
|-----------|-----------|-------------|
| 19*68     | 3,00-5,50 | US/2*gefast |

### Nut-Federbretter mit Fase (nord. Fichte)

-Längenstaffelung alle 30 cm

| Dimension | Längen    | Güteklasse                       | paketweise        |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 14*146    | 3,30-5,40 | A-sort. Nachgetr.                |                   |
| 19*171    | 3,00-5,40 | US / Hobelstoß<br>6 Stk im Paket | nur paketweise !! |
| 28*171    | 3,00-5,40 | US / Hobelstoß<br>4 Stk im Paket | nur paketweise !! |

### Nut-Federbretter /ohne Fase (nord. Fichte)

| Dimension | Längen                |                                                     |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 28*146    | 3,00/3,60/4,80/5,40 m | GKL II/III<br>(Zwischenlängen evtl. auch verfügbar) |

### Nut-Federbretter /ohne Fase (heimische Fichte)

| Dimension | Längen                |        |
|-----------|-----------------------|--------|
| 19*150    | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0 m | II/III |



## Glattkantbretter in Lärche 4-seitig gefast

|        |                          |                                                                                    |            |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19*150 | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |  | GKL -I/III |
| 19*190 |                          |                                                                                    |            |

## Glattkantleisten in Lärche 2-seitig gefast


|       |                      |                                                                                   |            |
|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19*45 |                      |  | GKL -I/III |
| 19*58 | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0m |                                                                                   |            |
| 19*70 |                      |                                                                                   |            |

## Douglasie Balkonboden mit Wasserrinne - geschlossene Oberfläche

|        |                                                                                    |           |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|        |  | GKL -I/II |           |
| 25*150 |                                                                                    |           | 2* gefast |
| 33*150 | 4,0/4,5/5,0/6,0m                                                                   |           | 2* gefast |

## Douglasie - Balkonabdeckbrett konisch gehobelt


|        |                          |                                                                                      |           |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 33*150 | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |  | 2* gefast |
| 33*190 | 4,0/4,5/5,0/6,0m         |                                                                                      | 2* gefast |
| 33*150 | 8,00                     | GKL -I/II                                                                            | 2* gefast |
| 33*190 | 8,00                     |                                                                                      | 2* gefast |

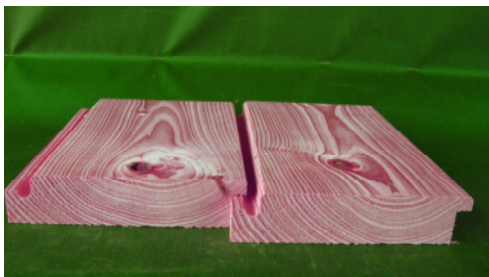

## Original Altholzbretter Nut-Feder Sonnenverbrannt Braun -Oberfläche gebürstet-

20mm Breiten gemischt Längen: 1,5m - 4,0 m je nach Lagerbestand und Verfügbarkeit

Bretter 3-seitig gehobelt/ Nut-Feder  
Sichtseite Altholzoberfläche gebürstet  
(kammergetrocknet)

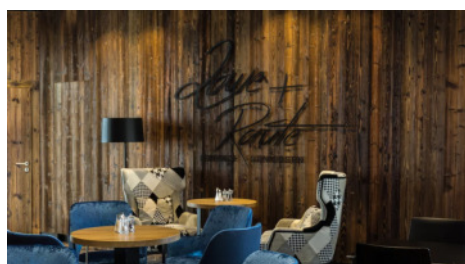

z.B. Wand- oder Decken-Gestaltung  
für Innen oder Aussen.

--> Geben Sie langweiligen Flächen ein  
frisches ansprechendes Design.

## Terrassendielen Nadelholz

| Glattkantdielen in Douglasie          |                          | glatt<br>gehobelt                                                                   | sichtseite<br>gebürstet |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |    | GKL -I/III              |
| 25*190                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     |                         |
| 25*230                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     |                         |
| 33*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |                                                                                     |                         |
| 33*190                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     |                         |
| 33*230                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     |                         |
| 43*150                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     |                         |
| Glattkantdielen in Lärche             |                          |                                                                                     |                         |
| 25*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |    | GKL -I/III              |
| 25*190                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     |                         |
| 25*230                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     |                         |
| 33*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |                                                                                     |                         |
| Glattkantdielen in sibirischer Lärche |                          |                                                                                     |                         |
| 26*140                                | 4,0/5,1/6,0m             |  |                         |
| Douglasie                             |                          | Sichtseite grob gerillt (oder fein geriffelt)                                       |                         |
| 25*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |  | 4* gefast               |
| 33*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |                                                                                     | 4* gefast               |
| 43*150                                | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     |                                                                                     | 4* gefast               |
| Lärche                                |                          |                                                                                     | GKL -I/III              |
| 25*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |                                                                                     | 4* gefast               |
| 33*150                                | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m |                                                                                     | 4* gefast               |

### Thermisch Modifizierte Hölzer können mehr !!

Sie sind resistent, formstabil und ökologisch.

Ergebnis der Holzmodifizierung:

- > Einsatz nachhaltiger Hölzer
- > Erhöhung der Dauerhaftigkeitsklasse
- > Verbesserung des Quell- und Schwindverhaltens

*Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz einen gleichmäßigen Brauntönen*

Thermokiefer und Thermofichte erreichen Dauerhaftigkeitsklasse 2 und Thermoesele sogar Dauerhaftigkeitsklasse 1

### Thermokiefer

(mit seitlichen Nuten zur verdeckten Befestigung)

26\*140 3,00/3,30/3,60/3,90/4,20/4,50/4,80/5,10/5,40 m  
(je nach Verfügbarkeit)

geriffelt



gebürstet



Thermokiefer Unterbauhölzer

# Terrassendielen Laub/-Hartholz

## Thermo - Harthölzer (mit seitlichen Nuten zur verdeckten Befestigung)

25\*130mm  
gebürstet

Tulipwood



(DK 1)

3,00 - 4,50m

25\*130mm  
gebürstet

Thermoesche



(DK 1)

1,80 - 2,70m

3,00 - 3,60m

3,90 - 4,20m

(Oberflächen geölt)

**Thermoesche Unterbauhölzer**

40\*68mm

4,00m



aus bester  
amerikanischer  
Weißesche, daher  
viel weniger  
Rissbildung  
als bei europ.  
Esche

## Tropenhölzer


(weitere Tropenhölzer unter [www.vivagardea.de](http://www.vivagardea.de))

Mahagoni Sapeli (DK 3)

premium Qual.

24\*110mm

Längen: 1,50-4,80m

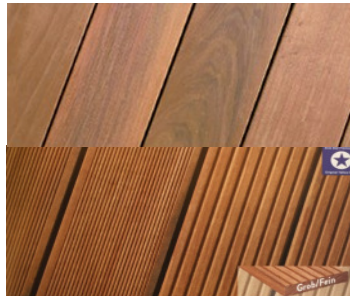

Bangkirai (DK2)

premium Qual.

25\*145mm

35\*145mm

45\*145mm

Längen: 2,44-4,88m

**Bangkirai Unterbauhölzer**

45\*70mm


45\*90mm

68\*68mm

90\*90mm

Längen nach

Verfügbarkeit




## Aluminium Unterkonstruktion

23\*40mm 3,6m (inkl. Gummi-Granulat-Einlage)

30\*64mm 4,0m ( mit 20mm Isopat 42mm Aufbauhöhe)


Isopat 20mm

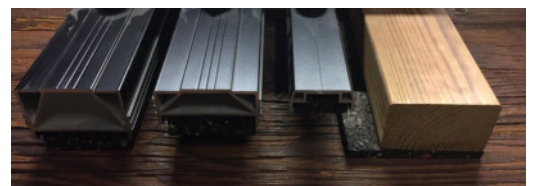

**RELO K Schiene**

41\*64mm 4,0m Länge

Beidseitig verwendbar für sichtbare und  
verdeckte Verschraubung.



## Douglasie Unterkonstruktion

(3,0-6,0m Längen)

Rohmaße

gehobelt

60\*60 mm

50\*50 mm

60\*80 mm

50\*70 mm

80\*80 mm

70\*70 mm

Rohmaße

gehobelt

80\*100 mm

70\*90 mm

100\*100 mm

90\*90 mm

120\*120 mm

110\*110 mm

## Verlegezubehör

Terrassenverstellfüße  
 LIFT0

(Verstellbereich mit Adapter  
 beliebig erweiterbar)

### Verstellbereich

35-55 mm

20 mm Adapter

40 mm Adapter


60 mm Adapter



GUMO LG

Unterlegpads

40\*80mm



3 mm dick

8 mm dick

20 mm dick

Gumo D Abstandsleiste

10 m je Rolle

7mm dick\*15mm breit



Beko Abstandshalter



für 7 mm Dielenabstand

für 4 mm Dielenabstand

6 mm dick

6 mm dick

LIGO N (incl.Torx)

für 6 mm Abstand

6 mm dick

zur unsichtbaren Befestigung der  
 seitlich genuteten Terrassendielen



## Holzschutz (Öle und Lasuren)

--erhalten Sie die schöne Optik Ihrer Fassade, Terrasse und Gartenmöbel--

### Koralan®

**Wässrige Grundierungen, Öle, Farben und Lasuren für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich.**

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Holzöl spezial                           | 0,75 Liter               |
| Farbtöne: UV-Natur,<br>Bangkirai, Lärche | 2,50 Liter               |
| Hirnholzschutz                           | 0,75 Liter               |
| Imprägniergrund Farblos                  | 0,75 Liter<br>2,50 Liter |
| Außenfarbe                               | 0,75 Liter               |
| Farbtöne: Weiß, Hellgrau                 | 2,50 Liter               |
| Vergrauungslasur                         | 0,75 Liter               |
| Farbtöne: Basalt,<br>Granit, Kies        | 2,50 Liter               |
| Holzentgrauer                            | 2,50 Liter               |



### Koranol®

**Ölige Grundierungen und Lasuren für den Holzschutz und zur dekorativen Behandlung von Holz im Außen- und Innenbereich.**

|                                                      |            |                          |
|------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Hartwachs-Öl                                         |            |                          |
| Farbtöne:                                            | Farblos    | 2,50 Liter               |
|                                                      | Naturweiss | 2,50 Liter               |
| Imprägnierlasur                                      |            | 0,75 Liter               |
| Farbtöne: Eiche Hell, Nußbaum,<br>Kiefer, Palisander |            | 2,50 Liter<br>5,00 Liter |



### Zubehör

|                  |          |
|------------------|----------|
| Schrubber        | 1,00 Stk |
| Flächenstreicher | 1,00 Stk |
| Holzstiel        | 1,00 Stk |



Weitere Sichtschutzelemente, Terrassen  
Zäune und vieles mehr finden Sie bei  
unserem Partner:

[www.vivagardea.de](http://www.vivagardea.de)



Blätterkataloge bei uns  
erhältlich.

Viel Spass beim Stöbern

# Holzterrassen

Thermokiefer



Thermoesche



Douglasie



Thermokiefer



Thermokiefer



Bangkirai



## Fassadenprofile aus Lärche oder Douglasie

unter 20 m<sup>2</sup> Menge werden 30€ Grundeinstellung  
für die Hobelmaschine berechnet

GKL -I/III

Aus Eigenproduktion

Deckmaß: 136 mm



19\*150

3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m

Vario

Deckmaß: 140 mm



19\*150

3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m

Wasserschlag

Deckmaß: 140 mm



19\*150

3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m

Fasebrett

Deckmaß: 140 mm



19\*150

3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m

Hohlkehle



## Blockwandschalungen

(Blockwandecken an den Brettern angeleimt - je Laufmeter in der Höhe werden 11 Ecken benötigt)



19\*196mm  
Ecken Fichte

nord. Fichte

3,0 3,9 4,5 5,4 m

19\*196mm  
Ecken Lärche

Lärche

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 m

Oberflächen:

gebürstet  
maschinell gehackt + gebürstet  
handgehackt



## Rhombusprofile

### Rhombusleisten Lärche oder Douglasie mit 20° Schräge



|       |                      |                 |                     |
|-------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 25*73 | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0m | Rhombo Standard | Sichtseite<br>63 mm |
| 33*73 |                      | Rhombo Standard | 63 mm               |

### Rhombusleisten sibirische Lärche mit 15° Schräge - kanten gerundet

28\*68      4,0/5,1/6,0m



Sichtseite  
58 mm

### Rhombus Doppelprofil Nut-Feder mit 20° Schräge

25\*146      4,0/4,5/5,0/6,0m

Lärche

125 mm  
Deckbreite



### Rhombusprofil mit Nut-Feder

Lärche /Douglasie

--unter 20 m² Menge werden 30€ Grundeinstellung  
für die Hobelmaschine verrechnet

Alle Profile entweder mit 20 ° Grad oder 45 ° Grad Schräge erhältlich


GKL -I/III

|                   | Dimension | Längen                   | Profil                     | Deckbreite |
|-------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Lärche/<br>Dougl. | 25*73     | 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0m | Rhombo Al 10/ 20° oder 45° | 61 mm      |
|                   | 25*90     | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     | Rhombo Al 10/ 20° oder 45° | 78 mm      |
|                   | 25*110    |                          | Rhombo Al 10/ 20° oder 45° | 98 mm      |
| nur in<br>Lärche  | 20*73     | 3,0/4,0/4,5/5,0/6,0m     | Rhombo Al 10/ 20° oder 45° | 78 mm      |
|                   | 20*90     |                          | Rhombo Al 10/ 20° oder 45° | 61 mm      |




Beispiele

## Fassadenprofile Thermokiefer



25\*69      3,00-5,10      I/III      Rhombo Al 10/ 20° oder 45°      **Deckbreite** 57 mm



26\*140      3,00-5,10      I/III      Rhombo Al 10/ 20° oder 45°      128 mm

## Fassadenprofil Variant




26\*146mm      Deckbreite 122mm      (Ware auf Bestellung ab 20 m²)

| Holzart            | Oberfläche       | Längen                         |
|--------------------|------------------|--------------------------------|
| sibirische Lärche  | gehobelt         | 4,00/ 5,10/ 6,00 m             |
|                    | Bandsägenschnitt | 4,00/ 5,10/ 6,00 m             |
| europäische Lärche | Bandsägenschnitt | 4,00 /5,00 m                   |
| Fichte             | gehobelt         | 4,20/ 4,50/ 4,80/ 5,10/ 5,40 m |
|                    | Bandsägenschnitt | 4,20/ 4,50/ 4,80/ 5,10/ 5,40 m |



Alle Variantschalungen auch mit Vergrauungslasur erhältlich



## Douglasie Riegel kerngetrennt/getrocknet

--Längen 3,00 -6,00 m - je nach Verfügbarkeit--

### Dimension Sägerauh

### gehobelt und gefast

60 \* 60 mm  
60 \* 80 mm  
60 \* 125 mm  
80 \* 80 mm  
80 \* 100 mm  
100 \* 100 mm  
100 \* 120 mm  
100 \* 140 mm  
100 \* 160 mm  
120 \* 120 mm  
120 \* 160 mm  
140 \* 140 mm  
160 \* 160 mm  
160 \* 200 mm

**50\*50**  
**50\*70**  
**50\*110**  
**70\*70**  
**70\*90**  
**90\*90**  
**90\*110**  
**90\*130**  
**90\*150**  
**110\*110**  
**110\*150**  
**130\*130**  
**150\*150**  
**150\*190**



## Lärche-Douglasie Bretter/Bohlen Rohware

Längen 3,00 - 6,00 m - je nach Verfügbarkeit

| Stärke | Breite | Roh |
|--------|--------|-----|
|--------|--------|-----|

24 \* 160 mm

24 \* 200 mm

30 \* 160 mm

30 \* 200 mm

30 \* 240 mm

40 \* 160 mm

L  
Ä  
R  
C  
H  
E

| Stärke | Breite | Roh |
|--------|--------|-----|
|--------|--------|-----|

24 \* 160 mm

30 \* 160 mm

30 \* 200 mm

30 \* 240 mm

40 \* 160 mm

40 \* 200 mm

40 \* 240 mm

50 \* 160 mm

60 \* 260 mm


D  
O  
U  
G  
L  
A  
S  
I  
E



## Gartenzäune

Lärche /  
Douglasie

Zaunlatten

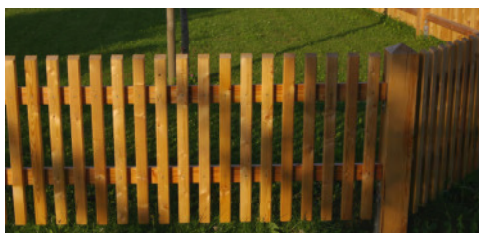

oben abgeschrägt



25\*45 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

oben rund



25\*45 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

25\*58 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

25\*58 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

25\*70mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

25\*70 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

25\*90 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

25\*90 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg  
1,20 mlg

25\*110 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg

25\*110 mm

0,60 mlg  
0,70 mlg  
0,80 mlg  
0,90 mlg  
1,00 mlg  
1,10 mlg

## Bindstangen zur Befestigung der Zaunlatten

50 \* 70 mm  
Douglasie

Längen von 1,00 bis 6,00 m

4,73 €/lfm



### Pfosten Douglasie



#### Längen

0,60 m  
0,70 m  
0,80 m  
0,90 m  
1,00 m  
1,10 m  
1,20 m  
1,50 m  
1,80 m  
2,00 m

Pyramide

Dimension  
70\*70 mm

Dimension  
70\*70 mm

gerade oder  
schräg



#### Längen

0,60 m  
0,70 m  
0,80 m  
0,90 m  
1,00 m  
1,10 m  
1,20 m  
1,50 m  
1,80 m  
2,00 m

Pyramide

Dimension  
90\*90 mm

Dimension  
90\*90 mm

gerade oder  
schräg

#### Längen

0,60 m  
0,70 m  
0,80 m  
0,90 m  
1,00 m  
1,10 m  
1,20 m  
1,50 m  
1,80 m  
2,00 m

Pyramide

Dimension  
110\*110 mm

Dimension  
110\*110 mm

gerade oder  
schräg

## Zubehör für Gartenzäune / Sichtschutz

### Pfostenanker:

- 91\*91mm H-Pfostenträger zum einbetonieren -
- 111\*111mm H-Pfostenträger zum einbetonieren -
- 71\*71mm Pfostenträger zum aufdübeln mit Lasche -
- 91\*91mm Pfostenträger zum aufdübeln mit Lasche -
- 111\*111mm Pfostenträger zum aufdübeln mit Lasche -
- 91\*91mm Pfostenträger zum aufdübeln U-Form -
- 111\*111mm Pfostenträger zum aufdübeln U-Form -




### Einschlaghülsen:

- 91\*91mm Einschlaghülse starr -
- 91\*91mm Einschlaghülse verstellbar -

### Pfostenkappen:

- 91\*91mm Pyramide Verzinkt -
- 91\*91mm Pyramide Edelstahl -
- 111\*111mm Pyramide Verzinkt -
- 111\*111mm Pyramide Edelstahl -

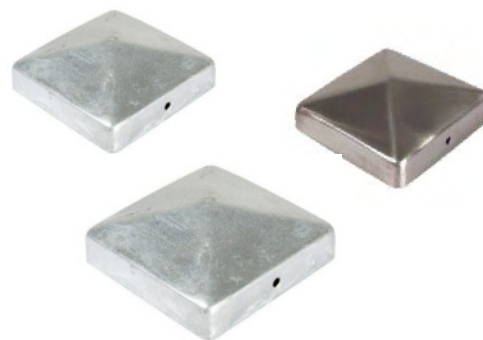

### Winkel:

- 50\*70mm Langloch Winkel zur Befestigung von Bindstangen oder Sichtschutzelementen an Pfosten -



### Schrauben:

- 8\*50mm PV-Schrauben zur Befestigung der Winkel mit Pfosten und Bindstangen oder Sichtschutzelementen -



## Sichtschutz

### Stecksystem mit Nutriegel

Sichtschutz zum selber bauen  
mit Faserbretter und/oder  
Rhombusleisten aus Lärchen-  
und Douglasienholz




mit Nutriegeln einfach zum Stecken und Verschrauben

| Größen                     | Dimension | Länge       |
|----------------------------|-----------|-------------|
| <b>Riegel mit Nut</b>      | 90*90 mm  | 1,00-3,00 m |
| <b>Faserbretter</b>        | 25*150 mm | 1,00-5,00 m |
| <b>Rhombusleisten</b>      | 25*73 mm  | 1,00-5,00 m |
| <b>Doppelrhombusprofil</b> | 25*146 mm | 1,00-5,00 m |



**Sichtschutz mal anders -- Jedes Brett ein Unikat !**

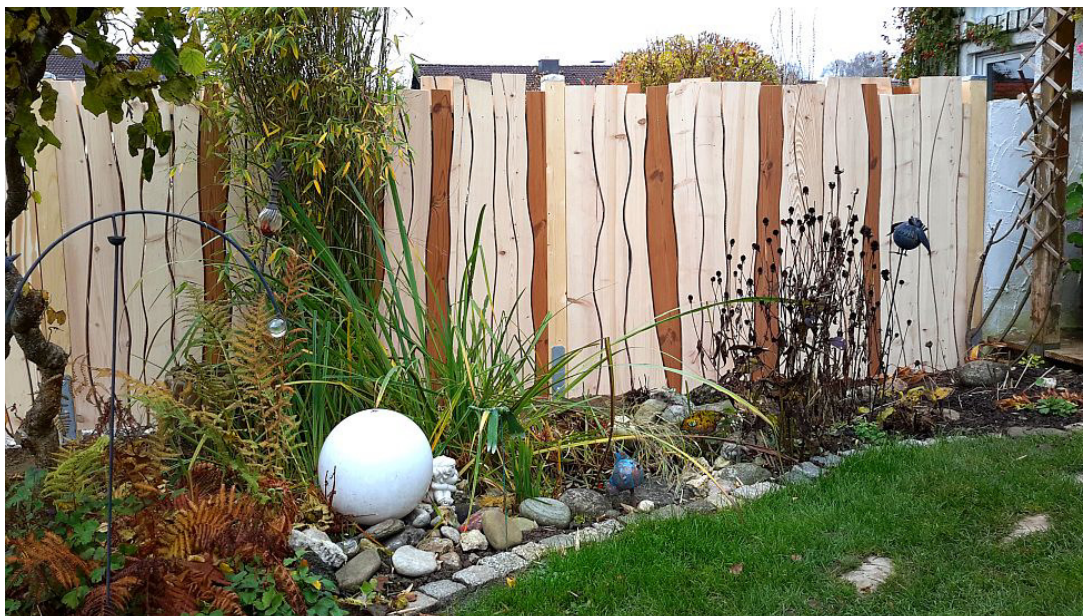

Hergestellt aus Fichte und Thermokiefer zur Montage  
auf Bindstangen vor Ort. (Oberfläche gehobelt oder sägerauh möglich)  
Alle Bretter sind nummeriert für die Montage.

## Sichtschutzelemente

--Wir fertigen unsere Sichtschutzelemente selbst an, so sind auch Sondergrößen möglich--

### Modell Hochries



| <i>Größen</i> | <i>Höhe</i> | <i>Breite</i> |
|---------------|-------------|---------------|
|               | 187 cm      | 200 cm        |
|               | 187 cm      | 180 cm        |
|               | 187 cm      | 140 cm        |
|               | 187 cm      | 50 cm         |

#### Abschlußelement

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 45 ° Grad abgeschrägt | 187 cm | 100 cm |
|                       | 187 cm | 140 cm |

### Modell Kranzhorn



| <i>Größen</i> | <i>Höhe</i> | <i>Breite</i> |
|---------------|-------------|---------------|
|               | 187 cm      | 200 cm        |
|               | 187 cm      | 180 cm        |
|               | 187 cm      | 140 cm        |
|               | 187 cm      | 50 cm         |

#### Abschlußelement

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 45 ° Grad abgeschrägt | 187 cm | 100 cm |
|                       | 187 cm | 140 cm |

### Modell Laubenstein



| <i>Größen</i> | <i>Höhe</i> | <i>Breite</i> |
|---------------|-------------|---------------|
|               | 187 cm      | 200 cm        |
|               | 187 cm      | 180 cm        |
|               | 187 cm      | 140 cm        |
|               | 187 cm      | 50 cm         |

#### Abschlußelement

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 45 ° Grad abgeschrägt | 187 cm | 100 cm |
|                       | 187 cm | 140 cm |

### Modell Heuberg



| <i>Größen</i> | <i>Höhe</i> | <i>Breite</i> |
|---------------|-------------|---------------|
|               | 187 cm      | 200 cm        |
|               | 187 cm      | 180 cm        |
|               | 187 cm      | 140 cm        |
|               | 187 cm      | 50 cm         |

#### Abschlußelement

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 45 ° Grad abgeschrägt | 187 cm | 100 cm |
|                       | 187 cm | 140 cm |

## Massivholzböden

--jeder Boden ein Unikat--

aus eigener Herstellung

| Holzart      | Stärke | Breiten    | Längen    | Güteklasse | ab 50 m <sup>2</sup> | Kleinmengen |
|--------------|--------|------------|-----------|------------|----------------------|-------------|
| <b>Tanne</b> | 25 mm  | 100-240 mm | 3,0-6,0 m | natur      |                      |             |

fallende Breiten

technisch getrocknet auf ca. 10 % Holzfeuchte

Für diesen Boden verwenden wir hauptsächlich große feingewachsene Erdstämme

dadurch erhält dieser Fußboden seinen ganz individuellen Stil

Bemerkung: heller Boden / ruhiges Erscheinungsbild



Naturöl



Weißöl

| Holzart       | Stärke | Breiten    | Längen   | Güteklasse     |
|---------------|--------|------------|----------|----------------|
| <b>Eiche</b>  | 23 mm  | 160-320 mm | 3,0-5,0m | natur/rustikal |
| <b>Esche</b>  | 23 mm  | 160-320 mm | 3,0-5,0m | natur/rustikal |
| <b>Lärche</b> | 25mm   | 160-320mm  | 3,0-5,0m | natur/rustikal |

Frachtkosten vom Lieferanten unter 80 m<sup>2</sup>, nach Absprache

verschiedene Breiten in 2cm Staffellung

technisch getrocknet auf ca. 10% Holzfeuchte

Diese Böden werden zuerst vorgehobelt um Krümmungen zu egalisieren,  
anschließend wird das Nut-Feder Profil gehobelt.


Danach wird der Boden gespachtelt und geschliffen  
für bestmögliche Qualität.



Eiche



Esche

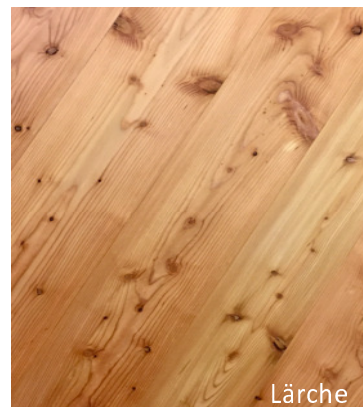

Lärche

**Aufpreis für abgestrichene Oberfläche (strukturiert) bei allen Böden**

# Zaunvariationen

Fichte unbesäumt



Rhombusleisten Douglasie



Zaunlatten Douglasie schräg



Hobellatten Lärche schräg



Hobellatten Lärche rund



Geschlossener Douglasienzaun



Hobellatten Lärche schräg



Lärche nach Kundenwunsch



# Sichtschutzbeispiele

Jedes Brett ein Unikat



Stecksystem mit Nutriegel



Rhombusleistenstecksystem



Fertige Elemente



Rhombusleistenstecksystem



Fertige Elemente nach Kundenwunsch



Fahrbarer Sichtschutz



## Hochbeetbausätze



- Vormontiert zu 4 Wänden
- inkl. Edelstahlschrauben
- inkl. Pfostenabdeckkappen verzinkt



|           | Holzart                                              | Material        | Dimension | Preis        |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
|           | Material zugeschnitten /incl. Pfostenkappen und Torx |                 | Höhe      | Aussenmaße   |
| Hochbeete | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,70 mlg  | 2,00*1,00 m  |
|           | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,70 mlg  | 2,50 *1,00 m |
|           | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,70 mlg  | 3,00 *1,00 m |
| Hochbeete | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,84 mlg  | 2,00*1,00 m  |
|           | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,84 mlg  | 2,50 *1,00 m |
|           | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,84 mlg  | 3,00 *1,00 m |
| Hochbeete | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,98 mlg  | 2,00*1,00 m  |
|           | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,98 mlg  | 2,50 *1,00 m |
|           | Douglasie                                            | 33 mm Nut-Feder | 0,98 mlg  | 3,00 *1,00 m |

## Hochbeetaufsätze für verschiedene Hochbeetgrößen



Satteldach



Pultdach


| Holzart   |             | Material   | Höhe     | Aussenmaße | Preis |
|-----------|-------------|------------|----------|------------|-------|
| Douglasie | Stegplatten | Satteldach | 26/48 cm | 100*200    |       |
| Douglasie | Stegplatten | Satteldach | 26/48 cm | 100*250    |       |
| Douglasie | Stegplatten | Pultdach   | 28/50 cm | 100*200    |       |
| Douglasie | Stegplatten | Pultdach   | 28/50 cm | 100*250    |       |

## Kleine Holzkunde

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten nach EN 350 Prüfung und Klassifizierung von Holz - und Holzprodukten gegen biologischen Angriff (in erster Linie Pilze und Insekten).

| Dauerhaftigkeitsklasse | DC 1                                                                                               | DC 2                                                                                    | DC 3                                                                                      | DC 4                                                      | DC 5                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Haltbarkeit            | sehr dauerhaft                                                                                     | dauerhaft                                                                               | mäßig dauerhaft                                                                           | wenig dauerhaft                                           | nicht dauerhaft                                    |
| Dauer                  | mind. 25 Jahre                                                                                     | 15 bis 25 Jahre                                                                         | 10 bis 15 Jahre                                                                           | 5 bis 10 Jahre                                            | max. 5 Jahre                                       |
| Holzarten              | Accoya<br>Teak<br>Massaranduba<br>"Thermo"-Esche<br>Ipe<br>Bambus<br>Robinie (1-2)<br>Merbau (1-2) | Bangkirai<br>(Yellow Balau)<br>Kapur<br>"Thermo"-Kiefer<br>"Thermo"-Fichte<br>Angelique | Eiche<br>sibirische Lärche<br>Lärche<br>Mahagoni<br>Douglasie<br>Garapa                   | Kiefer<br>Fichte                                          | Esche<br>Buche<br>Birke<br>Ahorn<br>Erle<br>Pappel |
| Gebrauchsklasse        | GK 4<br><br>Außenbereich mit<br>Erdkontakt<br><br>ständig feucht                                   | GK 3.2<br><br>Außenbereich ohne<br>Erdkontakt<br><br>ungeschützt<br><br>häufig feucht   | GK 3.1<br><br>Außenbereich ohne<br>Erdkontakt<br><br>geschützt<br><br>gelegentlich feucht | GK 2<br><br>Innenbereich<br>oder abgedeckt<br><br>trocken | GK 1<br><br>Innenbereich<br><br>trocken            |

Die Dauerhaftigkeitsklasse bezieht sich grundsätzlich auf das Kernholz und nicht auf das Splintholz. Splintholz ist bei keiner natürlichen Holzart dauerhaft. Ausnahme: Nicht so bei modifizierten Hölzern wie Accoya und thermisch modifiziertem Holz. Die Angabe der Dauerhaftigkeitsklassen (DC) im Rahmen der im Dezember 2016 veröffentlichten neuen Norm EN 350 versteht sich nur noch "informativ", nicht "normativ"

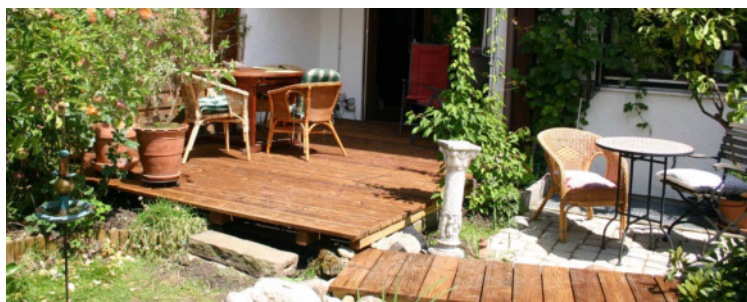

## Verarbeitungsempfehlungen

### --Der Standard-Aufbau für Holz-Terrassen-Konstruktionen

- > Holz Unterkonstruktion auf Betonplatten mit Gumo LG-Granulatpads
- > Aufbau der UK ist bei sichtbarer und nicht sichtbarer Verschraubung gleich
- > Dieser Aufbau kann auch bei einer Aluminium UK angewendet werden



- ① Kies/Splitt-Schüttung für Entwässerung  
(Alternativ noch ein Unkrautvlies darüber)
- ② Betonplatten ca.30\*30\*5cm  
(Abstände zueinander je nach Stärke der UK\_Hölzer- ca.50-80cm)
- ③ Gumo LG-Granulatpads, zum Unterlegen der UK-Hölzer zur Vermeidung von Staunässe (ca. 2 Stk. je Betonplatte)  
in 3 verschiedenen Dicken erhältlich 3mm - 8mm - 20mm
- ④ -gespannte Schnur um eine gerade schöne Schraubenlinie zu erhalten  
-bei nicht sichtbarer Verschraubung muss dies nicht gemacht werden
- ⑤ Terrassenbelag: Douglasie, Lärche, Bangkirai usw. ... Hier in IPE 20\*142mm  
Die Abstände der UK-Hölzer zueinander richten sich nach der Belagdicke  
--> Faustformel = Max. die 22-fache Brettstärke in mm  
(Achtung: bei WPC Dielen müssen Sie die vorgegebenen Herstellerangaben beachten)
- ⑥ Fachgerechte Ausführung einer Stossfuge  
(Bretter werden nicht auf einem UK-Holz gestossen !!)
- ⑦ Falls ein höherer Terrassenaufbau erreicht werden soll kann mit UETO Verstellfüßen gearbeitet werden



email: [info@holzmarkt-lechner.de](mailto:info@holzmarkt-lechner.de)

[www.holzmarkt-lechner.de](http://www.holzmarkt-lechner.de)

Rohrdorferstraße 14 / 83101 Achenmühle  
Telefon: 080325182 / Fax: 080321494

## ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag - Freitag

7:00 - 16:30 Uhr (durchgehend)

(November - Februar ab 7:30 Uhr)

Samstags geschlossen

